



La solution parfaite pour une installation discrète dans des cuisines modernes



Moteur induction aux performances d'aspiration exceptionnelles couplées à une très faible consommation énergétique



Fonction boost pour une aspiration intensive des fumées pendant 5 minutes



Moteur 100% étanche, tous débords s'écoulent jusqu'au collecteur de liquide, sans mise en sécurité du moteur



Arrêt temporisé qui permet une aspiration des fumées résiduelles pendant 15 minutes après la cuisson



Fonctionnement automatique de la table et de la hotte, qui adapte son débit d'aspiration à la puissance de cuisson



Témoin de saturation des filtres pour savoir quand nettoyer les filtres à graisse et remplacer les filtres à charbon



Fonction vitesse intensive pour une aspiration intensive des fumées pendant 10 minutes



Produit ultra compact avec possibilité d'aménager le caisson sous la table de cuisson



Fonction turbo pour activer la puissance maximale de la zone de cuisson



4 timers indépendants



Fonction Flexi pour coupler 2 zones de cuisson, dimensions 38 x 21 cm



Sécurités enfant et chaleur résiduelle



Fonctions Fonte et Pause



Fonction Rappel pour un gel des paramètres de la table pendant 10 minutes


Table aspirante

Galileo linear 83

Caractéristiques & performances


HOTTE				
Commandes				
Type de commandes	Sensitive centralisé, éclairage LED rouge			
Nombre de vitesse	9 + 1 Intensive			
Performance				
Nombre de moteur	1			
	min	moy	max	int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	210	420	450	600
Puissance moteur (W)	50	130	170	220
Pression moteur (Pa)	270	570	640	670
Niveau sonore* (db(A))	49	64	67	72
Filtration				
Nombre de filtres à graisse	1			
Matériau du filtre à graisse	Aluminium			
Filtre à charbon	Inclus dans version recyclage			
TABLE				
Nombre de foyers + niveaux de puissance	4 / 9 niveaux de puissance + boost			
Type de foyers	Inducteurs octogonaux			
Dimensions des foyers	210 x 190 mm			
Puissance mini/boost	2,1 / 3,7 kW / 7,4 kW (total)			
Power Management	Oui 2,8 / 3,5 / 4,5 kW			
Zones FLEXI	1			
Dimensions des zones FLEXI	210 x 380 mm			
Dimensions autres zones	145 mm et 200 mm			
Témoin de chaleur résiduelle	x 4			
Protection anti-surchauffe	Oui			
Protection anti-débordement	Oui			
Sécurité enfant	Oui			

Etiquette énergie

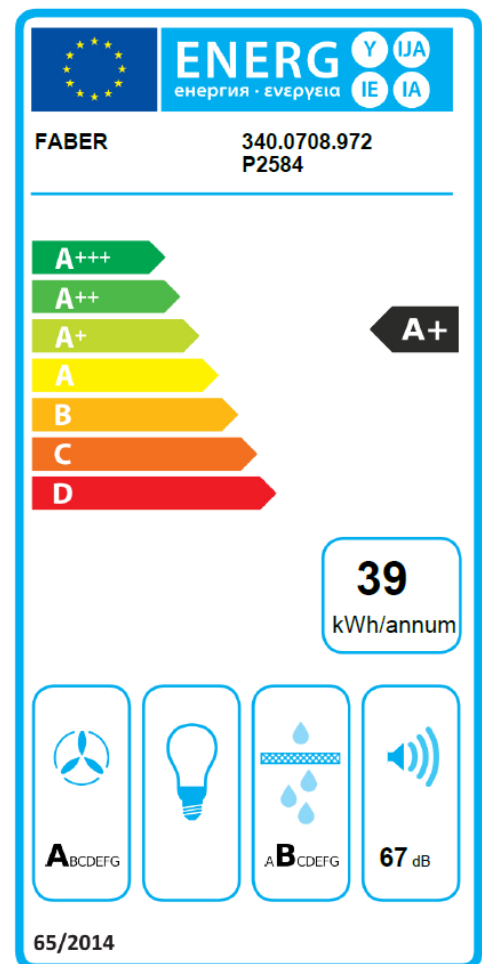

*Selon la norme UE 65/2014


Dimensions	
Dimensions du produit (H x L x P – mm)	230 x 830 x 520
Poids brut (kg)	26,0
Poids net (kg)	19,0
Installation	
Mode de fonctionnement	Evacuation ou recyclage – codes spécifiques
Clapet anti-retour	Non
Diamètre de sortie	84,5 x 217 mm
Fréquence (Hz)	50 – 60
Fusible (A)	32
Tension (V)	220 – 240
Cordon électrique	Inclus

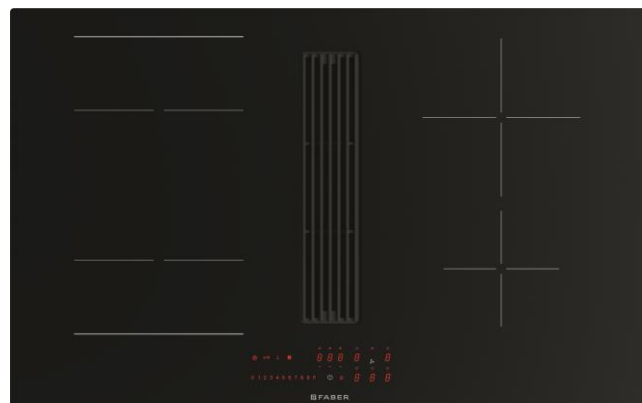






Codes

Désignation	Code	FUN	EAN
Galileo Linear A 830 Version évacuation	5371789	340.0708.972	7612986371789
Galileo Linear F 830 Version recyclage	5371765	340.0708.970	7612986371765
Kit évacuation	5384413	112.0711.356	7612986384413
Kit recyclage avant plinthe	5386356	112.0711.987	7612986386356
Kit recyclage hors plinthe	5386363	112.0711.988	7612986386363
Filtre longue vie	408232	112.0716.092	7612986408232

INSTALLATION

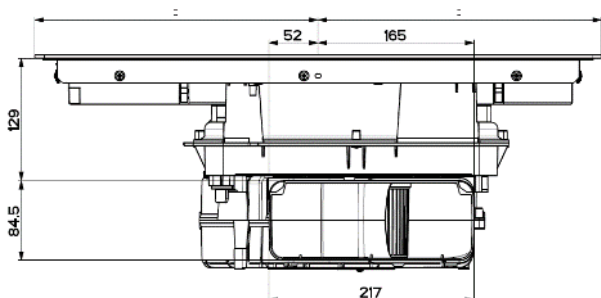

Sortie arrière

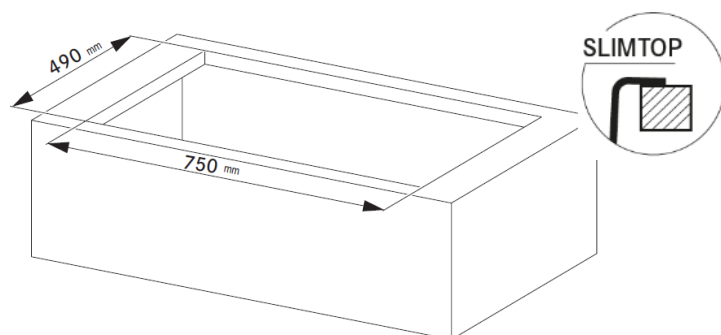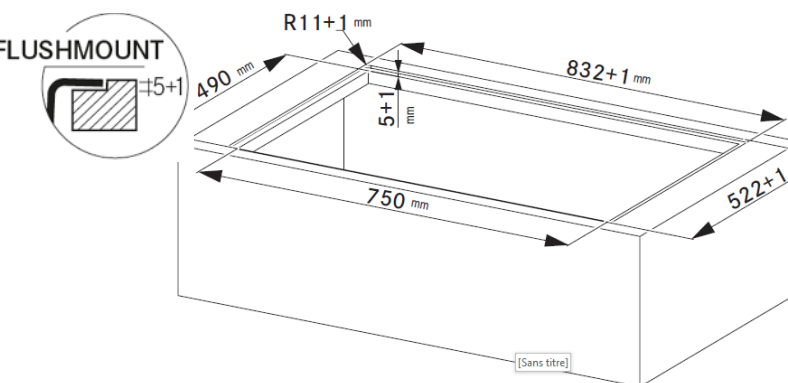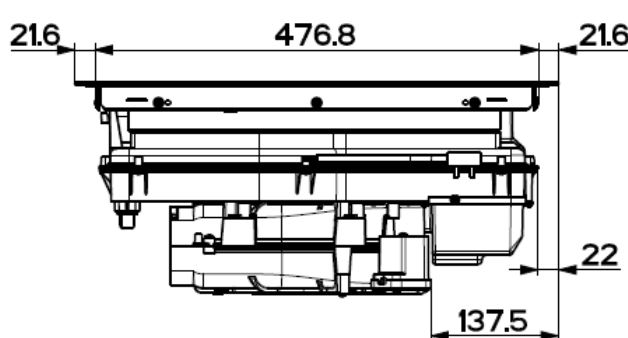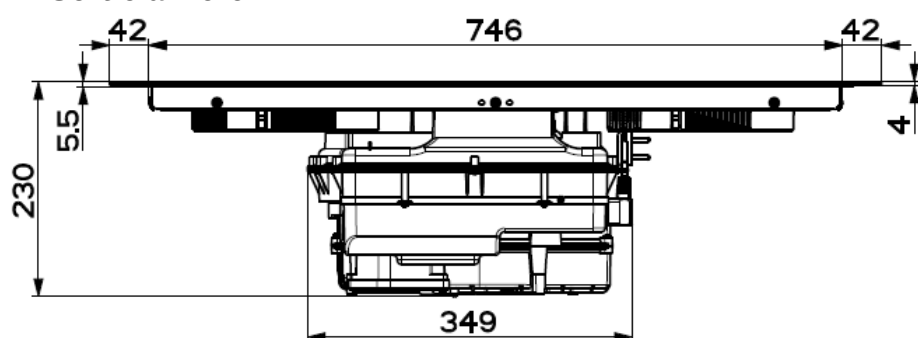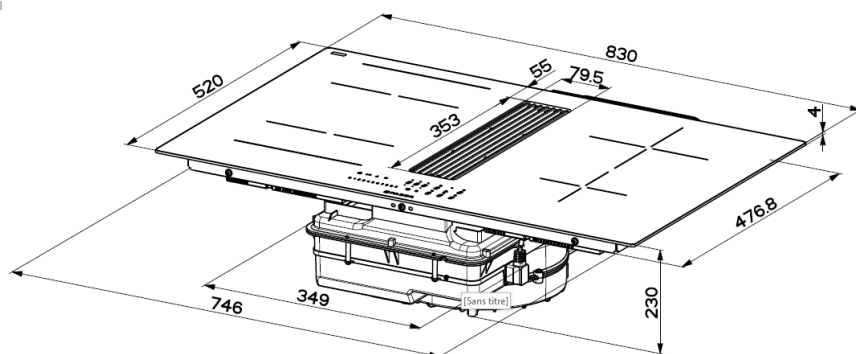

KIT EVACUATION

Composé de :
un coude à 90°
une gaine de 1000 mm
2 coudes 90° F-RVB 150
un coude horizontal 90° F-RHB



KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE

Composé de :
un coude à 90° F RBV
1 coude à 90°
1 gaine de 1 m
1 adaptateur
1 connecteur rectangulaire
1 connecteur RBV 125
1 coude RBV 125
1 gaine 500 mm
1 bride 220 x 55
1 buse sortie échappement



KIT RECYCLAGE HORS PLINTHE

Composé de :
un coude à 90° F RBV
1 coude à 90°
1 gaine de 1 m
1 adaptateur
1 connecteur rectangulaire
1 connecteur RBV 125
1 coude RBV 125
1 gaine 125 1000 mm
1 buse sortie échappement



FILTRES CHARBON
LONGUE VIE (pour
renouvellement)
Lavable et
régénérable au four
Durée de vie 5 ans