


Lave-vaisselle

Réf. : BKDI137DS

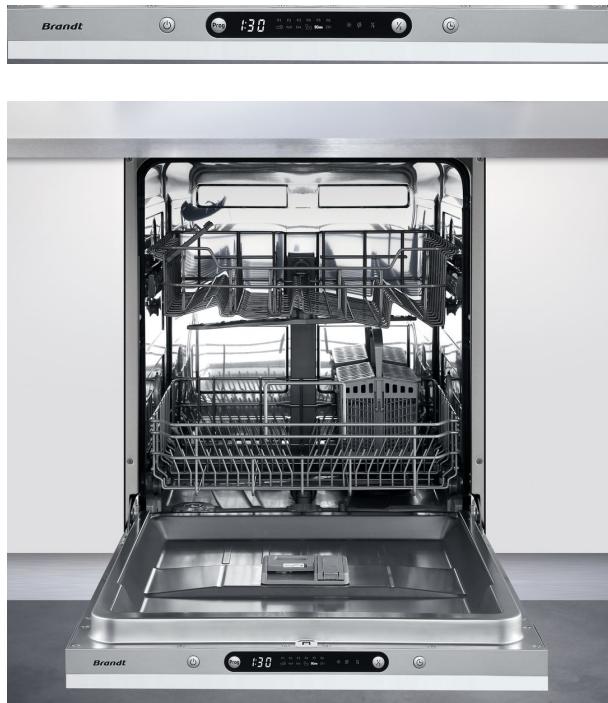

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Nombre de couverts	13
Type de moteur	Standard
Matériau de la cuve	Inox + Polypropylène
Système de séchage	Conv. naturelle avec ouverture auto de porte
Fonction 3 en 1	Non
Couleur de la carrosserie	
Couleur de la porte	Porte d'habillage non incluse
Couleur du bandeau	Silver
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kW/h)	84
Durée du programme (min)	210
Consommation d'eau (L/cycle)	11
Emission bruit acoustique (dB (A))	47
Classe émission de bruit acoustique	C

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Type de touches	Micro switch
Verrouillage clavier	Non
Départ différé (H)	24
Affichage du temps restant (H)	Oui
Indicateur de fin de cycle	Bip sonore
Nombre de programmes	6
Programmes	Intensif;Eco;Universel;90 min;Rapide 30 min;Verre
Options	Demi charge
Nombre de températures	5
Températures (°C)	45;50;55;60;65
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

Les plus produits

Option demi charge Avec l'option demi charge n'attendez plus que votre lave-vaisselle soit complètement rempli pour lancer votre cycle et réalisez jusqu'à 35% d'économie en eau et en énergie!

Ouverture Automatique de la Porte À la fin du cycle de séchage un dispositif spécial ouvre lentement et automatiquement la porte de quelques centimètres pour assurer un séchage parfait qui peut réaliser des économies d'énergie de jusqu'à 20 %.

AquaSafe Sécurités anti-débordements et anti-fuites pour une plus grande sécurité d'usage.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BKDI137DS
Code EAN	3660767999114
Code douanier	84221100

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Modulable
3ème panier	Non
Panier à couverts	Oui
Equipement panier supérieur	1 support à tasse;1 support verre à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

Lave-vaisselle

Réf. : BKDI137DS

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Overflow + antifuite
----------------------	----------------------

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	815X598X550
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	890X645X645
Poids brut (kg)	35
Poids net (kg)	29
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Oui
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	820X600X580
Installation en hauteur possible	Oui
Montage de la porte	Standard
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	7
Puissance maxi (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Alimentation eau chaude	

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	9,3
N°. d'enregistrement	1939726
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1939726

