

## HOTTE DECORATIVE



Photo non contractuelle

### ECLAIRAGE LED

L'éclairage LED offre une luminosité optimisée de la zone de cuisson. Les LEDS ont une durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure et consomment moins d'énergie qu'une ampoule classique.

### FILTRE À CHARBON

Indispensable pour une utilisation en mode recyclage, il absorbe les mauvaises odeurs et assainit l'air aspiré. Pour un confort optimal, nous conseillons de le changer tous les 6 mois.

### FILTRE A GRAISSE EN ALUMINIUM

Le filtre à graisse métallique permet un filtrage optimum des graisses et peut se nettoyer au lave-vaisselle.

- Aspiration vitesse max (m<sup>3</sup>/h) : 456

- Eclairage : LED

- Niveau sonore dB(A) vitesse maxi : 56

- Classe énergétique (2010/30/EC) : C

- Nombre de vitesses : 3

- Commandes : Mécaniques

- Commandes : Mécaniques

**TYPE D'APPAREIL**

Finition :	Inox + verre
Type de hotte :	Déco
Couleur :	Inox
Largeur (cm) :	60
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Nombre de lampes :	1x2W
Eclairage :	LED
Commandes :	Mécaniques
Commandes rétroéclairées :	oui
Type filtre à graisses :	Caissette métallique
Filtre à graisse lavable au lave-vaisselle :	oui
Nombre de vitesses :	3
Nombre de moteurs :	1
Puissance du moteur (W) :	100
Puissance totale (W) :	102
Booster :	non
Fonction Clean Air :	non
Minuteur :	non
<b>EQUIPEMENT</b>	
Clapet anti-retour :	non
Buse de raccordement (mm) :	120-150
Déflecteur :	non
Télécommande :	non
Rallonge de cheminée (option) :	non
Filtre à charbon inclus :	oui
Référence du filtre à charbon :	ACFCH64
Prise fournie :	non
Longueur du câble (cm) :	150
Livrée avec fût :	oui

**PERFORMANCES**


Aspiration vitesse max (m <sup>3</sup> /h) :	456
Aspiration vitesse boostée (m <sup>3</sup> /h) :	-
Efficacité énergétique du modèle (EEI) :	C-72.7
Efficacité fluidodynamique (FDEhotte) :	D-16.3
Efficacité lumineuse (LEhotte) :	A-70.3
Efficacité filtration des graisses :	C-82.1
Consommation d'énergie annuelle, AEChotte (kWh/a) :	49.7
Niveau sonore dB(A) vitesse mini :	52
Niveau sonore dB(A) vitesse maxi :	56
Niveau sonore dB(A) vitesse boostée :	-

**VALEURS DE RACCORDEMENT**

Mode recyclage :	oui
Mode évacuation :	oui
Voltage (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50-60
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) :	150
Distance mini au dessus plaque gaz (cm) :	65
Distance mini au dessus plaque électrique (cm) :	50

**DIMENSIONS**

Dimensions (LxHxP) en cm :	59.5 x 56/104 x 50
Dimensions pack (LxHxP) en cm :	64 x 54 x 38.3
Poids net/ brut (Kg) :	12.5/14.5

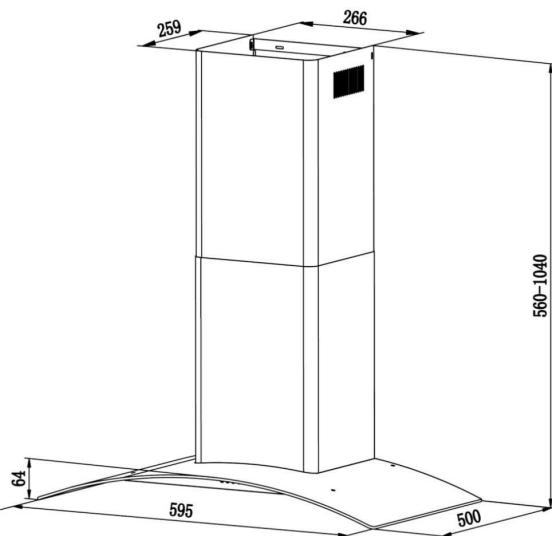

1 Selon norme EN 61591 2 Selon normes EN 60704-2-13 et EN 60704-3

**Spécification technique**

Article :	36900938
Origine :	CHINE
Code douanier :	84146000
Code EAN :	8016361970861

