

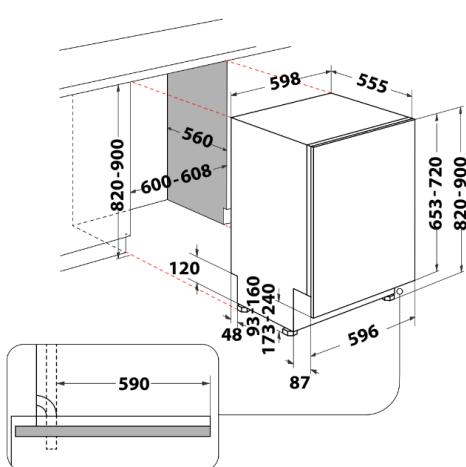
H3ID541AS

**Hotpoint****Lave-vaisselle tout-intégrable****LES TECHNOLOGIES HOTPOINT****Active Dry**  
+98%\* d'amélioration de séchage.

Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.

**Programme Bonne Nuit 40dB**

Ce programme permet un fonctionnement ultra silencieux, notamment pour l'utilisation de nuit.

**SCHEMA D'ENCASTREMENT**

Référence	H3ID541AS
12 NC	869991678460
EAN	8050147678466
Usine	Radomsko

\* comparé à un système de séchage statique

Viseurs non contractuels

**ETIQUETTE ENERGIE**

Classe d'efficacité énergétique	C
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	75 kWh
Consommation d'eau annuelle	2660 L
Consommation d'eau / cycle Eco	9,5 L
Niveau sonore (dB)	41
Classe sonore	B
Capacité nominale (nombre de couverts)	14

**PROGRAMMES**

Nombre de programmes	9
Eco (50°C)	OUI
Intensif (65°C)	OUI
Mixte (55°C)	OUI
Lavage rapide (50°C)	OUI
Rapide 30° (50°C)	OUI
Bonne nuit 40dB (50°C)	OUI
Antibactérien (65°C)	OUI
Trempage (froid)	OUI
Autonettoyant (65°C)	OUI

**OPTIONS**

Tablettes	OUI
Vidange	OUI
Zone Wash	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	OUI

**CONFORT D'UTILISATION**

Interface	Digit
Départ différé	1-12 H
Bandeaume de commande	Silver
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI
Light on floor (indicateur lumineux de marche, au sol)	-

**AMENAGEMENT INTERIEUR**

3ème tiroir à couverts

**PANIER SUPERIEUR**

- Poignée	Inox
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	4
- Zone(s) de picots rabattables	-

**PANIER INFÉRIEUR**

- Poignée	Inox
- Panier à couverts nomade et amovible	OUI
- Zone(s) de picots rabattables	2

**EQUIPEMENTS**

Cuve 100% inox	OUI
Porte à glissières	-
Installation simple en colonne	-
Pieds arrières réglables de l'avant	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Aquastop

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 59,8 x 55,5
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62,5 x 67,5
Poids net (kg)	35,5
Poids avec emballage (kg)	37,5
Dimensions d'enca斯特rement en cm (HxLxP)	82/90 x 60 x 56
Poids maximum du panneau d'habillage de porte (kg)	10
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	128 CM
Longueur du tuyau d'évacuation	150 CM
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155 CM

**ACCESOIRES WPRO pour la longévité****Anticalcaire magnétique**

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances



MWC171

12NC : 484000008413

EAN : 801525041000

**Starter kit lave-vaisselle**

Contient :

- 24 tablettes tout en 1
- 250 ml de liquide de rinçage
- 1 kg de sel régénérant



DW314/L

12NC : 4840010578192

EAN : 8015250666304