

FOUR CATALYSE

HAO455X



CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE

LA GARANTIE D'UNE CHALEUR STABLE ET CONSTANTE (+/- 2°C) GRÂCE À UN AJUSTEMENT FIABLE DE LA RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE DANS TOUTE LA CAVITÉ DU FOUR.




FONCTIONS AUTOMATIQUES

LA GARANTIE DES MEILLEURS RESULTATS GRÂCE A LA GESTION AUTOMATIQUE DE TOUS LES PARAMETRES DE CUISSON



GRIL BASCULANT

UN NETTOYAGE DE LA PAROI SUPERIEURE ACCESSIBLE GRACE AU BASCULEMENT DU GRIL, POUR UN FOUR PARFAITEMENT PROPRE

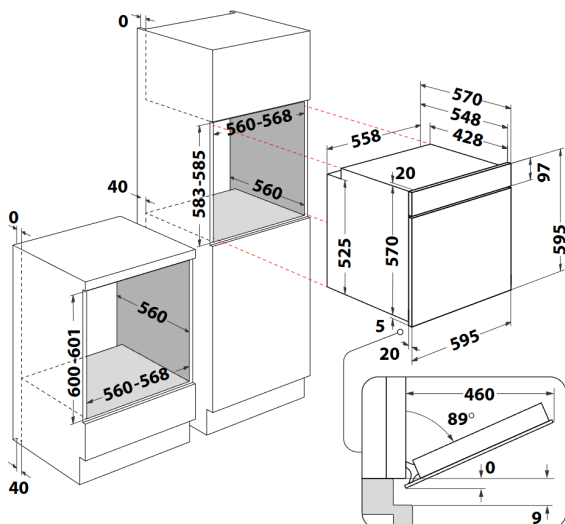

Marque

Référence du produit

HOTPOINT/ARISTON
HAO455CX

CARACTERISTIQUES GENERALES

Conception du four

Multifonction

Mode de nettoyage

Catalyse

Mode de cuisson

chaleur tournante

PROGRAMMATEUR

Commandes

manettes

Type d'affichage

Digital

Display

Oui, blanc

Préconisation de température

oui

FONCTIONS

Nombre total de fonctions

8

Fonctions traditionnelles

6 fonctions : Convection naturelle, Chaleur tournante, Eco chaleur tournante, Grill, Turbo Grill, Décongelation
2 fonctions : Pain Auto, Pâtisseries Auto

Fonctions automatiques

SECURITE

Verrouillage manuel des commandes

non

EQUIPEMENT

Type de conre-porte

Plein verre

Type de Guide du four

inox

Tournebroche

Non

Grilles

1

Lèche-frite

1

Rail télescopique Wpro compatible en option

TOR200

Porte amovible démontable

oui

Eclairage cavité (W)

Halogène (25W)

NORME & CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Classe d'efficacité énergétique

A

Volume de la cavité (en litres)

71 L

Source de chaleur - Four principal

Electrique

Consommation mode conventionnel [kWh/Cycle]

0,99

Consommation mode accéléré [kWh/Cycle]

0,81

Surface de cuisson (cm2)

1020

PUISSANCES EN W

Puissance totale

2900

Puissance du gril (W)

1800

POIDS & DIMENSIONS

Dimensions du produit (HxLxP en mm)

595x595x570

Dimensions cavité du meuble (HxLxP en mm)

Voir schéma

Dimensions avec emballage (HxLxP en mm)

670x640x650

Poids net (kg)

27,3

Poids avec emballage -brut- (kg)

28,8

COLORIS & CODES DU PRODUIT

Coloris

Inox

Code 12NC

859991705500

Code Commercial

HAO455CX

Code EAN

8050147705506

Origine de fabrication

Pologne

Durée de disponibilité des pièces détachées

12 ans

■

■