


# Hotpoint

## Table de cuisson induction

### HQ 5360S NE

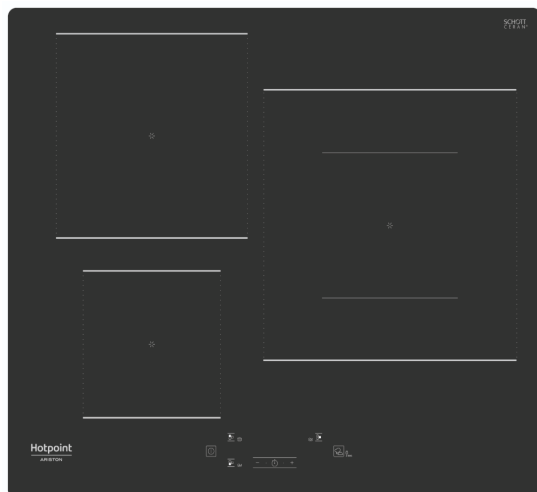

Induction 3 foyers - 3 boosters  
Foyer principal 28cm - 3,6 kW  
Fonctions automatiques



**Fonctions automatiques My Menu**  
1 fonction de cuisson accessible sur  
chaque foyer parmi :



Bouillir



Maintien au chaud



Fondre

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur	60 cm
Nombre de foyers	3
Inducteurs	3
Cadre	Neutre
Boosters	3
Minuteurs indépendants	3
Fonctions automatiques My Menu	OUI
<u>Foyer principal:</u>	
- Puissance booster	3,6 kW
- Diamètre	28 cm
- Double zone	OUI

#### PUISSANCE


Puissance totale	7200 W
<b>Centre droit</b>	28 cm
Puissance / Booster	2100 W / 3600 W
<b>Arrière gauche</b>	21 cm
Puissance / Booster	2100 W / 3000 W
<b>Avant gauche</b>	14,5 cm
Puissance / Booster	1200 W / 1600 W

#### EQUIPEMENT

Niveaux de puissance	9 + booster
<b>Commandes :</b>	
- par touches sensibles	OUI
- commandes individuelles	-
Touche Marche/Arrêt	OUI
<b>Sécurités :</b>	8
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole	OUI
- Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: la plaque affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante	OUI
Câble fourni préinstallé	OUI (120cm)
Régulation électronique de la température	OUI

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en cm	5,4 x 59 x 51
Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm	3-6 x 56 x 48
Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm	12 x 67 x 60
Dimensions avec emballage EPS Free (H x L x P) en cm	9,8 x 66,2 x 58,2
Poids net / avec emballage (en kg)	8,6 / 11,1
Poids net / avec emballage EPS Free (en kg)	8,6 / 10
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI
Power Management 16A / 32A	OUI

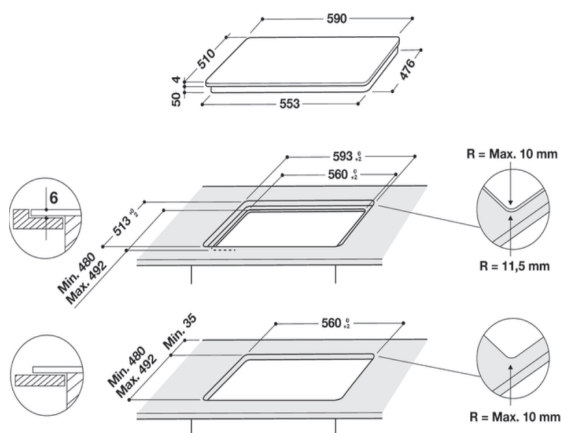

Référence  
HQ 5360S NE

12 NC  
869991590660

EAN  
8 050 147 590 669