


# W8I HP42 LSC

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE MAXISPACE, 60 CM, 14 COUVERTS, CLASSE C

# Whirlpool

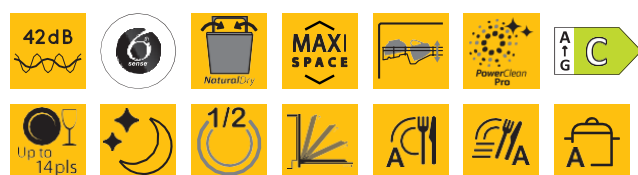

## TECHNOLOGIE 6<sup>ÈME</sup> SENS

Jusqu'à 40%\* d'économies d'eau et de temps. La technologie 6<sup>ème</sup> Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



## NATURALDRY

+99%\*\*\* d'amélioration de séchage. Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.



## CUVE MAXISPACE

Plus de vaisselle restante dans l'évier ! Une cuve spacieuse qui offre 10% d'espace supplémentaire pour charger votre vaisselle.



## TIROIR SPACECLEAN

Un 3<sup>ème</sup> tiroir unique conçu pour les bols, les tasses et les verres jusqu'à 13 cm. Ses jets d'eau intégrés garantissent un nettoyage parfait.



## POWERCLEAN PRO

Des jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30% d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur\*\*

## ETIQUETTE ENERGIE\*

- Classe d'efficacité énergétique : C
- Consommation énergétique par cycle : 0,75 kWh
- Performance de nettoyage : A
- Performance de séchage : A
- Consommation d'eau : 2660 L/an
- Consommation d'eau : 9,5 L
- 42 dB - classe sonore B
- Capacité : 14 couverts

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuve MaxiSpace
- Système d'ouverture automatique de la porte
- Troisième tiroir : SpaceClean, poignée Inox
- Indicateur lumineux de marche, au sol
- Porte à glissières

## PROGRAMMES ET OPTIONS

- 10 programmes, Eco (50°C), Verre (45°C), Rapide 30' (45°C), Silence - 1dB, Intensif Auto (65°C) Mixte Auto (55°C), Rapide Auto (50°C), Antibactérien (65°C), Prélavage (froid), Autonettoyant (65°C)
- Options : PowerClean Pro, Option Demi-charge, Départ différé 1-24 h, Extra Dry


## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Inverter
- Panier à couverts dans panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé
- Panier inférieur : 4 zones de 2 rails de picots rabattables, poignée inox
- Panier supérieur : 2 zones de 2 rails de picots rabattables, 2 volets pliables latéraux, poignée inox
- Témoins lumineux sel et liquide de rinçage

- Cuve en acier inoxydable
- Sécurité totale anti-débordement et anti-fuite
- Installation simple en colonne possible

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
- Dimensions avec emballage (HxLxP) : 910 x 625 x 675 mm
- Dimensions maximum de la niche (HxLxP) : 900 x 600 x 560 mm
- Poids max. du panneau d'habillage de porte (kg) : 10
- Poids net/emballage: 35.5/37.5 kg
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau : 150 cm
- Longueur du tuyau de vidange : 150 cm
- Longueur du câble de raccordement : 130 cm
- Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans

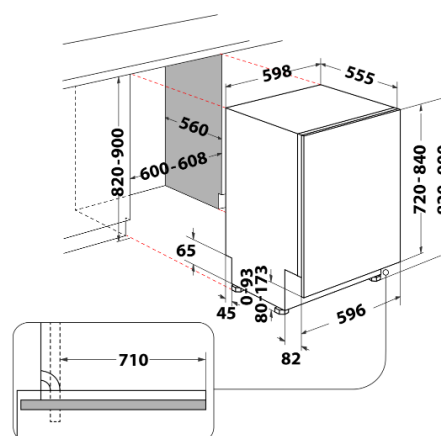

Modèle

12NC

Code EAN

W8I HP42 LSC

869991657270

8003437639364

(\*) selon norme EN 50304

\*Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an \*\*\*Comparé à un système de séchage statique \*Basé sur le volume calculé parmi les 5 principales marques sur la base de GFK 2022. \*\*Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.