

CANDY

PLAQUE DE CUISSON
CDIFC6S637MCBB1

CANDY COOK 600 READY TO COOK*



SLIDERS INDIVIDUELS

D'un simple glissement du doigt, choisissez facilement le niveau de puissance souhaité pour chaque foyer. Simple, intuitif et efficace !



FLEXY ZONE

La zone flexible Flexy Zone offre une multitude de combinaisons. Vous pouvez utiliser les 2 foyers séparément ou bien les coupler pour bénéficier d'une grande zone de cuisson de 40 x 20 cm idéale pour les grandes casseroles ou les poissonnières.



MINUTEUR

Le minuteur permet de programmer la durée de cuisson souhaitée pour chaque foyer ou pour tous en même temps. Une fois le temps programmé écoulé, le foyer s'éteint automatiquement.



FONCTION PAUSE

Cette fonction met tous les foyers en pause à une puissance réduite tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION CANDY COOK 600 CDIFC6S637MCBB1

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : FLEX + 1
- Taille du grand foyer (cm) : 21 x 39
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Multislider
- Booster max (W) : 3600
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 3



READY TO LIVE

Soyez prêt à vivre pleinement

*Prêt à cuisiner

Fiche produit provisoire

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER. 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163

PLAQUE DE CUISSON Induction
CANDY COOK 600 CDIFC6S637MCBB1


CANDY

Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60
Nombre de foyers de cuisson	FLEX + 1
Puissance totale (W)	7200
Taille du grand foyer (cm)	21 x 39
Booster max (W)	3600
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Multislider
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	3
Double zone	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	-
dont	Doux (Maintien au chaud)
	Moyen (Mijoter)
	Vif (Bouillir)
Accès directs via hOn	-
Niveaux de sécurité	10
dont	Détection casseroles
	Détection petits objets
	Anti-débordement
	Anti-surchauffe
	Témoins de chaleur résiduelle
	Verrouillage des commandes
	Arrêt automatique
	Touche ON/OFF
Touch of colour	-

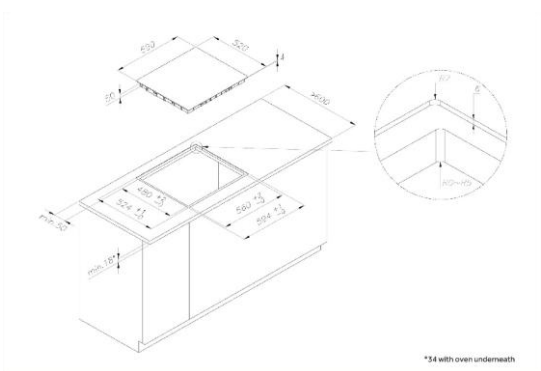

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	Flexy
Zone flexible gauche (cm)	21 x 19
Puissance zone flexible gauche (W)	1800/2100B
Foyer avant gauche (cm)	21 x 19
Puissance foyer avant gauche (W)	1800/2100B
Foyer arrière gauche (cm)	21 x 19
Puissance foyer arrière gauche (W)	1800/2100B
Foyer avant droit (cm)	16 / 28
Puissance foyer avant droit (W)	3000/3600B
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	120
Prise fournie	Non
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage (A)	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 5,4
Dimensions emballé LxPxH (cm)	TBC
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 48 x 5
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	TBC

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803712
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1254
Code EAN	8059019126067

