


CANDY

PLAQUE DE CUISSON
CHK63CT

IDEA : READY TO COOK*

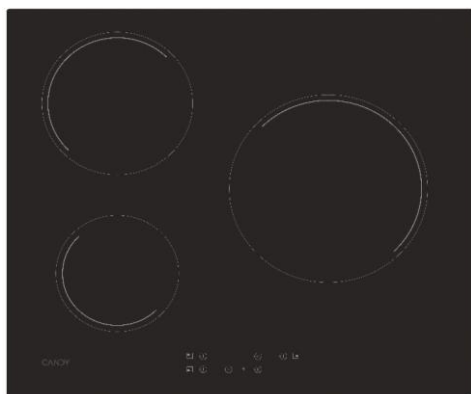

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.



MINUTEUR

Le minuteur permet de programmer la durée de cuisson souhaitée pour chaque foyer ou pour tous en même temps. Une fois le temps programmé écoulé, le foyer s'éteint automatiquement.




COMMANDES GROUPÉES

Grâce aux commandes groupées, gérez facilement et intuitivement la puissance des foyers.

PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE IDEA CHK63CT

- Type de plaque : Vitrocéramique
- Nombre de foyers de cuisson : 3 foyers
- Taille du grand foyer (cm) : 25
- Couleur : Noir
- Largeur (cm) : 60 cm
- Puissance totale (W) : 5500
- Emplacement des commandes : Frontal
- Finition : Bords droits

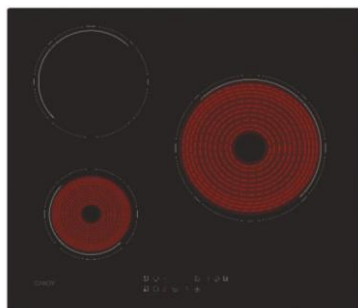

READY TO LIVE
Soyez prêt à vivre pleinement
*Prêt à cuisiner

Fiche produit provisoire

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER. 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163

PLAQUE DE CUISSON Vitrocéramique
IDEA CHK63CT

CANDY

Généralités	
Type de plaque	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	3 foyers
Puissance totale (W)	5500
Taille du grand foyer (cm)	25
Booster max (W)	-
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques	
Type de commandes	Groupées
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	10
Nombre de boosters	-
Double zone	-
Minuteur	Oui
Niveaux de sécurité	4
dont	
Détection casseroles	-
Détection petits objets	-
Anti-débordement	Oui
Anti-surchauffe	Oui
Témoins de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique	-
Touche ON/OFF	-
Touch of colour	-

Foyers de cuisson	
Nombre de foyers radiants	3
Foyer avant gauche (cm)	16
Puissance foyer avant gauche (W)	1200
Foyer arrière gauche (cm)	19
Puissance foyer arrière gauche (W)	1800
Foyer avant droit (cm)	25
Puissance foyer avant droit (W)	2500
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-



Valeurs de raccordement	
Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	120
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50 Hz / 220-240V
Power Management - Niveaux de réglage (A)	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions	
Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 4,8
Dimensions emballé LxPxH (cm)	64 x 58,5 x 10
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,2
Type d'encastrement	Standard
Poids net/brut (kg)	7 / 8

Accessoires Care+ Protect	
Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique	
Code article	33801936
Pays d'origine	TURQUIE
Code douanier	85166050
Quantité par container	756
Code EAN	8016361963887

