


SERIES 2

CONNECTÉ À L'EXTRAORDINAIRE



MULTISLIDER INVISIBLE

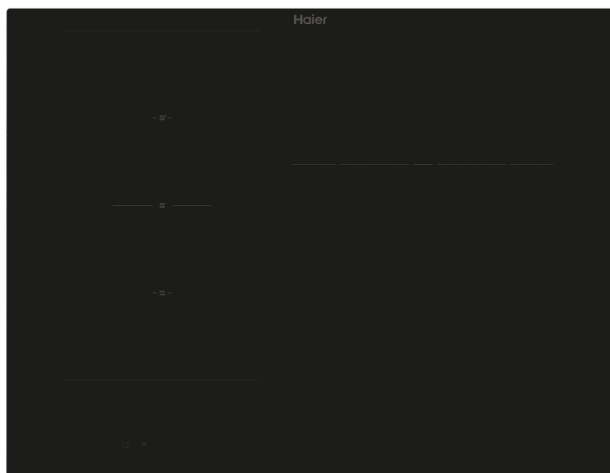

Affichage invisible au repos, surface tout verre sans sérigraphie. Pour chaque zone, sliders tactiles pour déterminer et modifier facilement la puissance.



VARYCOOK

Lorsque vous souhaitez obtenir une température plus élevée ou plus basse, il vous suffit de déplacer votre casserole vers le haut ou vers le bas et le niveau de puissance changera automatiquement. Cette technique, issue du monde professionnel, est idéale pour préparer des sauces et des desserts.



FONCTION PAUSE

Cette fonction met tous les foyers en pause à une puissance réduite (maintien au chaud) tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION HAIER HAIFB53IRCS

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : Flex + 1
- Taille du grand foyer (cm) : 20 x 38
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Multisliders
- Booster max (W) : 3700
- Niveaux de cuisson : 15
- Nombre de boosters : 3



Généralités	
Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	65 cm
Nombre de foyers de cuisson	Flex + 1
Puissance totale (W)	7400
Taille du grand foyer (cm)	20 x 38
Booster max (W)	3700
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques	
Type de commandes	Multisliders
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	15
Nombre de boosters	3
Double zone	Oui
Sonde de cuisson	-
Connectivité	WI-FI-hOn
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	Oui
dont Doux (Maintien au chaud)	Oui
Moyen (Mijoter)	Oui
Vif (Bouillir)	Oui
Fonctions spéciales	Oui
dont VaryCook	Oui
Accès directs via hOn	Oui
Niveaux de sécurité	10
dont Détection casseroles	Oui
Détection petits objets	-
Anti-débordement	Oui
Anti-surchauffe	Oui
Témoins de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique	Oui
Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	-


Foyers de cuisson	
Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	Flexy & Varycook
Zone flexible gauche (cm)	20 x 38
Puissance zone flexible gauche (W)	3000/3700B
Zone flexible droite (cm)	-
Puissance zone flexible droite (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	20 x 18,5
Puissance foyer avant gauche (W)	2000/3000B
Foyer arrière gauche (cm)	20 x 18,5
Puissance foyer arrière gauche (W)	2000/3000B
Foyer avant droit (cm)	28 x 18
Puissance foyer avant droit (W)	3000/3700B
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-

Valeurs de raccordement	
Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	120
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage (A)	12-16-20-24-32
Type de raccordement à l'installation	Triphasé

Dimensions	
Dimensions nettes LxPxH (cm)	65 x 51 x 5,1
Dimensions emballé LxPxH (cm)	75 x 62 x 10
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 48 x 4,7
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	11,4 / 14,7

Accessoires Care+ Protect	
Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique	
Code article	33803402
Pays d'origine	TURQUIE
Code douanier	85166050
Quantité par container	TBC
Code EAN	8059019084688

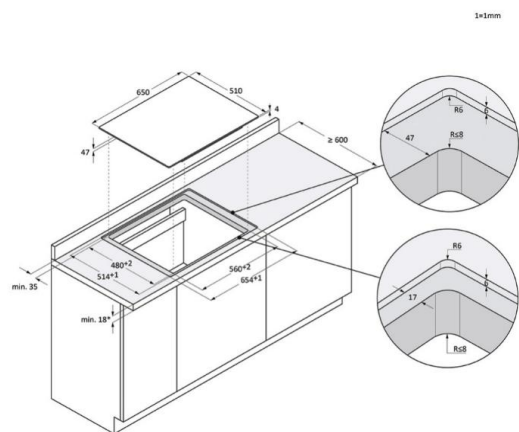

*34 with oven underneath

