



LSBU18DZ2

Cave à vin de service



Encastrable sous plan

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 18
Nombre de zones : 2
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 39dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

La cave à vin qui révèle tout le caractère de vos crus

Avec sa largeur de seulement 30 cm, cette cave à vin encastrable sous plan s'adresse aux amateurs exigeants à la recherche d'un équilibre parfait entre design et efficacité dans un format gain de place. Ses deux zones de température distinctes assurent une conservation optimale des vins rouges et blancs, pour une dégustation toujours à la juste température.

Pensée pour une intégration soignée grâce à son retrait de plinthe, elle se fond discrètement sous le plan de travail et s'harmonise avec les cuisines actuelles. Sa porte réversible noire dotée d'une poignée intégrée combine esthétisme et praticité, tandis que la compatibilité avec l'application Vinotag vous offre un suivi précis et intelligent de votre cave. Une solution complète alliant innovation, élégance et passion du vin.



POIGNÉE INTÉGRÉE

Pour un design discret et moderne

DOUBLE ZONE DE TEMPÉRATURE

Conservez et rafraîchissez tous vos vins à bonne température dans la même cave

PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer facilement la cave à l'emplacement de votre choix

COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

LSBU18DZ2

EAN-13 - 3541362506245

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 18**
 - Zone supérieure : 6
 - Zone inférieure : 12
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-20°C
 - Zone inférieure : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Intégrée
Dimensions de la porte (LxPxH) : 28.7x5x71.4

Sécurité

Alarme(s) : Température
Sécurité enfant : Oui
Mémoire de température : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 29.5 x 57.0 x 82.0
Dimensions BRUT (LxPxH) : 32.9 x 62.5 x 86.5
Poids NET (kg) : 30.0
Poids BRUT (kg) : 32.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 98 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 39dB / C
EEL : 122 %
Puissance : 140.00 W
Tension : 220 V
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 18 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 1.5 cm


Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 144
Qtt par 40' : 304
Qtt par 40 HC : 397
Code douanier :

LSBU18DZ2

EAN-13 - 3541362506245

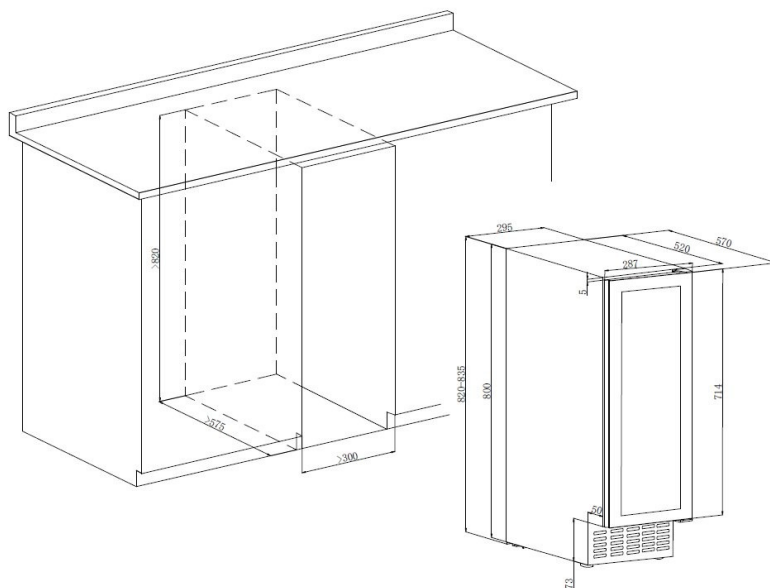

Accessoires

- 4 clayettes, en bois, coulissant

Encastrément

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 30.00 x 57.50 x 82.00

Passage de plomberie : Non

Retrait de plinthe : Oui / 5.00

Hauteur de la plinthe : 7.60

Information importante sur l'encastrement : Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.