



## LSBU50DZ

Cave à vin de service

Encastrable sous plan



### INFORMATIONS GENERALES

**Capacité : 46**

**Nombre de zones : 2**

**Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C**

**Niveau sonore : 39dB**

**Classe énergétique : F**

**Classe climatique : SN/ST (10-38)**

**Compatible Vinotag : Oui**

## Description du produit

### La cave à vin pensée pour vos moments de dégustation

Cette cave à vin encastrable sous plan séduit les amateurs de vin en quête de style et de fonctionnalité dans un format compact. Grâce à sa double zone de température, chaque bouteille est conservée dans des conditions idéales pour préserver et exprimer pleinement ses arômes.

Équipée d'un **retrait de plinthe**, elle s'intègre avec discrétion sous le plan de travail et trouve naturellement sa place dans votre intérieur. Sa porte réversible avec **poignée intégrée** facilite l'adaptation à votre aménagement, tandis que la compatibilité avec l'application Vinotag vous offre un pilotage précis et intuitif de votre collection. Une alliance réussie entre innovation, design et exigence œnologique.



#### POIGNÉE INTÉGRÉE

Pour un design discret et moderne

#### RETRAIT DE PLINTHE

Le retrait de plinthe est parfait pour un alignement dans n'importe quelle cuisine

#### CLAYETTE EN BOIS

Traditionnelles et esthétiques, elles absorbent également les vibrations

#### COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillée

# LSBU50DZ

EAN-13 - 3541362506252

## Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 46**
  - Zone supérieure : 16
  - Zone inférieure : 30
- **Températures ajustables : 5-20°C**
  - Zone supérieure : 5-20°C
  - Zone inférieure : 5-20°C

## Porte

**Couleur de la porte :** Noir  
**Couleur du vitrage :** Gris  
**Nombre de vitrage :** 3  
**Anti-UV :** Oui  
**Low-e glass :** Oui  
**Verre trempé :** Oui  
**Porte réversible :** Oui  
**Type de poignée :** Intégrée  
**Dimensions de la porte (LxPxH) :** 58.9x5x71.4

## Sécurité

**Alarme(s) :** Température  
**Sécurité enfant :** Oui  
**Mémoire de température :** Oui

## Logistique

**Dimensions NET (LxPxH) :** 59.5 x 57.0 x 82.0  
**Dimensions BRUT (LxPxH) :** 66.0 x 62.5 x 88.0  
**Poids NET (kg) :** 47.0  
**Poids BRUT (kg) :** 51.0

## Données techniques

**Classe énergétique 2024 :** F  
**Consommation d'énergie annuelle :** 105 KWh/a  
**Classe climatique :** SN/ST (10-38)  
**Niveau de bruit :** 39dB / C  
**EEL :** 122 %  
**Puissance :** 200.00 W  
**Tension :** 220-240 V  
**Longueur du câble d'alimentation :** 150 cm  
**Type de gaz :** R600a  
**Charge de gaz :** 35 g  
**Produit principalement recyclable :** Oui  
**Type de compresseur :** Inverter  
**Système de refroidissement :** Brassé  
**Filtre à charbon :** 1  
**Système anti-vibration :** Oui  
**Pieds ajustables :** 4 / 1.5 cm


## Lumière

**Source de lumière :** LED  
**Couleur(s) de l'éclairage :** Blanc  
**Variateur d'intensité lumineuse :** Non  
**Interrupteur de lumière :** Oui  
**Option lumière permanente :** Oui

**Qtt par 20' :** 54  
**Qtt par 40' :** 114  
**Qtt par 40 HC :** 170  
**Code douanier :**

# LSBU50DZ

EAN-13 - 3541362506252

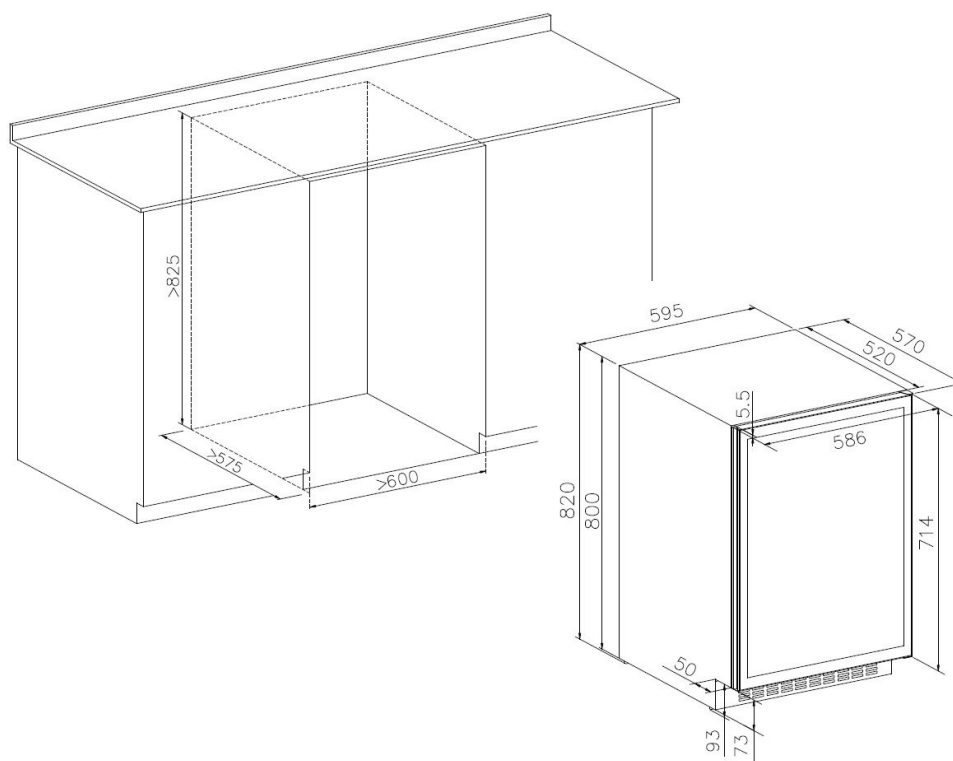

## Accessoires

- 5 clayettes, en bois, coulissant
- 1 filtre à charbon, (FILTRE5)

## Encastrément

**Dimensions d'encastrement (LxPxH) :** 60.00 x 57.50 x 82.50

**Passage de plomberie :** Non

**Retrait de plinthe :** Oui / 5.00

**Hauteur de la plinthe :** 7.60

**Information importante sur l'encastrement :** Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.