


DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS

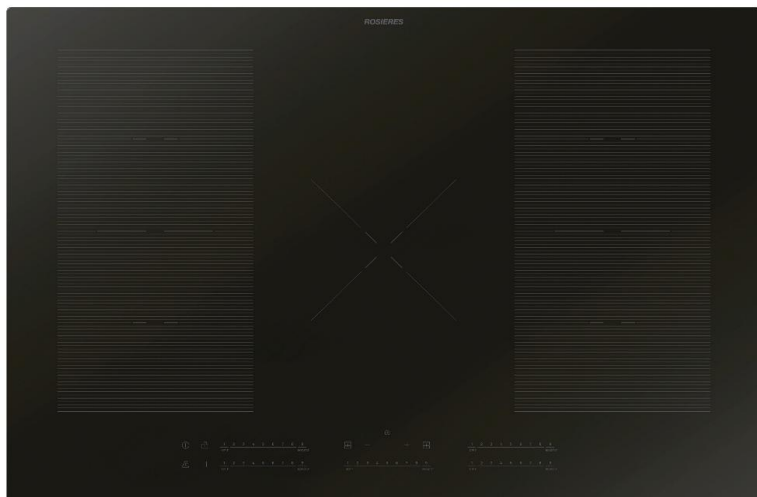

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

SLIDERS INDIVIDUELS

D'un simple glissement du doigt, choisissez facilement le niveau de puissance souhaité pour chaque foyer. Simple, intuitif et efficace !

GRANDE LARGEUR : 80 CM

Notre plaque de cuisson de 80 cm vous offre plus d'espace et de confort pour préparer vos plats préférés, tout en apportant design et modernité à votre cuisine !

MAINTIEN AU CHAUD

En plus de ses niveaux de puissance, cette plaque de cuisson est dotée d'une fonction "Maintien au chaud" pour garder vos plats au chaud, le temps de dresser la table !


PLAQUE DE CUISSON INDUCTION ROSIÈRES SUBLIME RIFS85MCTT/1

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : Double Flexy Zone +1
- Taille du grand foyer (cm) : 38,5 x 18
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Sliders individuels
- Booster max (W) : 3500
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 5



Généralités	
Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	80 cm
Nombre de foyers de cuisson	Double Flexy Zone +1
Puissance totale (W)	7400
Taille du grand foyer (cm)	38,5 x 18
Booster max (W)	3500
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques	
Type de commandes	Sliders individuels
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	5
Double zone	-
Sonde de cuisson	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	Oui
dont Doux (Maintien au chaud)	Oui
Moyen (Mijoter)	-
Vif (Bouillir)	-
Fonctions spéciales	-
dont VaryChef	-
Accès directs via hOn	-
Niveaux de sécurité	7
dont Détection casseroles	Oui
Détection petits objets	-
Anti-débordement	Oui
Anti-surchauffe	Oui
Témoins de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique	Oui
Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	-

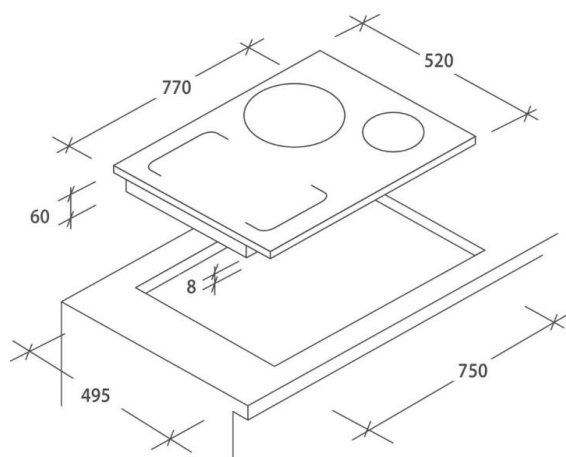

Foyers de cuisson	
Nombre de foyers induction	5
Type de zone flexible	Double Flexy Zone
Zone flexible gauche (cm)	38,5 x 18
Puissance zone flexible gauche (W)	2800/3500B
Zone flexible droite (cm)	38,5 x 18
Puissance zone flexible droite (W)	2800/3500B
Foyer avant gauche (cm)	18 x 18
Puissance foyer avant gauche (W)	2000/2600B
Foyer arrière gauche (cm)	18 x 18
Puissance foyer arrière gauche (W)	1500/2000B
Foyer avant droit (cm)	18 x 18
Puissance foyer avant droit (W)	1500/2000B
Foyer arrière droit (cm)	18 x 18
Puissance foyer arrière droit (W)	2000/2600B

Valeurs de raccordement	
Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions	
Dimensions nettes LxPxH (cm)	77 x 52 x 6
Dimensions emballé LxPxH (cm)	90,5 x 63,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	74 x 49 x 5,6
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	11,9 / 14

Accessoires Care+ Protect	
Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique	
Code article	33803360
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	792
Code EAN	8059019076232

