


DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS

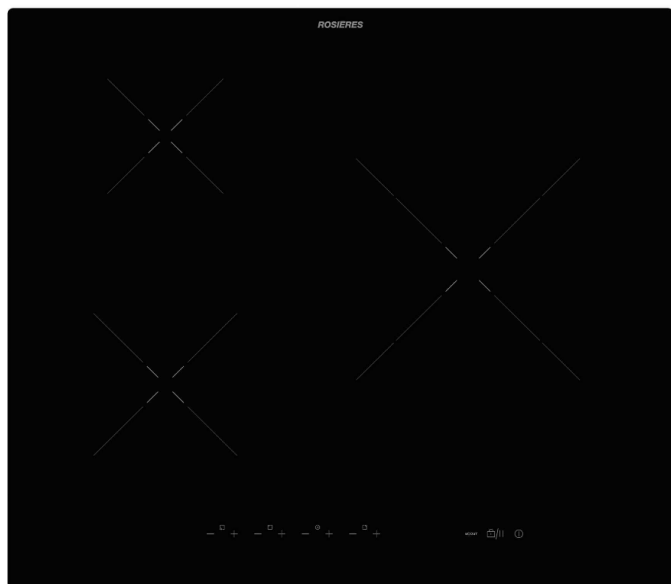

COMMANDES INDIVIDUELLES

Très pratiques, les commandes individuelles permettent d'accéder et de gérer la puissance de chaque foyer indépendamment. Un gain vrai gain de temps et un réel confort d'utilisation.

FONCTION PAUSE

Cette fonction met tous les foyers en pause à une puissance réduite tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

MINUTEUR

Le minuteur permet de programmer la durée de cuisson souhaitée pour chaque foyer ou pour tous en même temps. Une fois le temps programmé écoulé, le foyer s'éteint automatiquement.

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION ROSIÈRES RIK637DIBB

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : 3
- Taille du grand foyer (cm) : 27 x 17
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Individuelles
- Booster max (W) : 3600
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 3



Généralités	
Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	3
Puissance totale (W)	7200
Taille du grand foyer (cm)	27 x 17
Booster max (W)	3600
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques	
Type de commandes	Individuelles
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	3
Double zone	Oui
Sonde de cuisson	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	-
dont	Doux (Maintien au chaud)
	Moyen (Mijoter)
	Vif (Bouillir)
Fonctions spéciales	-
dont	VaryChef
	Accès directs via hOn
Niveaux de sécurité	10
dont	Détection casseroles
	Détection petits objets
	Anti-débordement
	Anti-surchauffe
	Témoins de chaleur résiduelle
	Verrouillage des commandes
	Arrêt automatique
	Touche ON/OFF
Touch of colour	-

Foyers de cuisson	
Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	-
Puissance zone flexible gauche (W)	-
Zone flexible droite (cm)	-
Puissance zone flexible droite (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	1800/2100B
Foyer arrière gauche (cm)	14,5
Puissance foyer arrière gauche (W)	1200/1500B
Foyer avant droit (cm)	-
Puissance foyer avant droit (W)	-
Foyer arrière droit (cm)	27 x 17
Puissance foyer arrière droit (W)	3000/3600B

Valeurs de raccordement	
Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions	
Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 5,4
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69,2 x 62,2 x 11,7
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 48 x 5
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	7,8 / 10

Accessoires Care+ Protect	
Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique	
Code article	33803699
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1254
Code EAN	8059019125732

